




Versión estándar:



Versión Soft Top

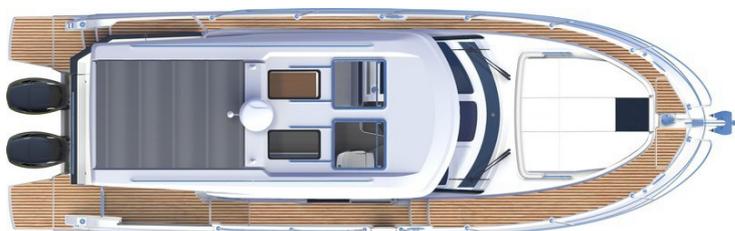

CARACTERÍSTICAS GENERALES

• Eslora casco:	9,90 m	32'6"
• Eslora total		
- estándar:	11,08 m	36'4"
- Máximo - con opciones:	11,16 m	36'7"
• Manga total:	3,51 m	11'6"
• Manga casco:	3,40 m	11'2"
• Desplazamiento liviano:	5 132 kg	11,311 lbs
• Desplazamiento en rosca CE:	6 103 kg	13,451 lbs
• Altura sobre flotación		
- estándar:	2,71 m	8'11"
- con opciones:	3,28 m	10'9"
• Calado máximo:	0,79 m	2'7"
• Capacidad carburante:	2 x 400 L	2 x 106 US Gal
• Capacidad agua:	200 L	53 US Gal
• Potencia motor máxima:	2 x 220 Kw - 2 x 300 CV	2 x 300 HP
• Eslora eje motor		
- Bimotores:	XXL 762 mm	30"

ARQUITECTOS / DISEÑADORES

- Desarrollo carena: BENETEAU POWERBOATS
- Diseñadores: SARRAZIN DESIGN

CERTIFICACIÓN CE

- Categoría B - 8 personas
- Categoría C - 11 personas



EQUIPO ESTÁNDAR

CONSTRUCCIÓN

CASCO

Composición:

- Sándwich (Resina poliéster - Fibras de vidrio - Alma balsa)
- Gel coat blanco

CUBIERTA

Composición:

- Sándwich (Resina poliéster - Fibras de vidrio - Alma balsa)
- Gel coat blanco
- Contramolde de cubierta parcial
- Listón aluminio gris de protección en la unión casco cubierta
- Techo de timonería de gel coat blanco

EQUIPO DE CUBIERTA

- Luces de navegación = 1 luz todo horizonte sobre mastelete plegable
- Luces de navegación (Bicolor)

AMARRE - FONDEO

- Puntal de proa
- Pozo de anclas autovaciante con tapa de cerramiento
- Pitón de arraigo que permite la fijación del fondeo
- 2 Cornamusas a proa de aluminio 270 mm / 11"
- 2 Cornamusas en el medio de aluminio 270 mm / 11"
- 2 Cornamusas en la popa de aluminio 270 mm / 11"

PROTECCIONES HUMANAS

- Balcón de proa abierto de inoxidable que rodea la bañera hasta los escalones de bañera
- Pasarelas proa-popa asimétricas
 - Anchura babor: MÍNIMO 15 cm / 6" - Máximo 20 cm / 8"
 - Anchura estribor: MÍNIMO 35 cm / 1'2" - Máximo 40 cm / 1'4"
- 2 Pasamanos inox. en montantes de timonería
- 2 Pasamanos de acero inoxidable sobre toldo de timonería
- 2 Pasamanos de acero inoxidable en los francobordos
- 1 Pasamanos de acero inoxidable en la banqueta de bañera
- 1 Pasamanos debajo del asiento lateral babor

BAÑERA

Longitud: 1,61 m / 5'3" x Ancho: 2,26 m / 7'5"

- Bañera con autovaciado
- Pasamanos en la plataforma popa estribor
- Banqueta de popa corrediza 3 plazas (Tapicería según versión)
 - Respaldo convertible en tumbona
- Banqueta lateral con caja de carga, y espacio para nevera
- 1 Gran cofre de bañera central que se puede bloquear y con apertura asistida por gato a gas
- Iluminación asegurada por 3 plafones
- Depósitos de carburante (2 x 400 L / 2 x 106 US Gal) de aluminio, en un cofre estanco y ventilado
- 2 Imbornales de abastecimiento de combustible sobre los francobordos de babor y estribor
- Acceso a baño de estribor
- Portillo de seguridad
- Escalera de baño telescópica
- Ducha de bañera
- Plataforma lateral oscilante con sistema mecánico como estándar (opción de asistencia eléctrica)
(Longitud: 1,30 m / 4'3" x Altura: 0,70 m / 2'4")
- Tabla base x 2, para mesa del puente de mando

**INTERIORES**

- Tapicería salón combinada con la tapicería exterior (Versión)
- Tapicería colchón de camarote: Cushy Limestone
- Ebanistería Alpi Noyer
- Suelos estratificados Roble castaño - Partes de poliéster

TIMONERÍA

Altura bajo bao: 2,00 m / 6'7"

- Timonería con parabrisas monobloc en vidrio translúcido
- Ventanales laterales de vidrio translúcido
- Acabado CONFORT: Acristalamiento lateral babor con función de apertura
- Ventanal de popa 4 batientes de PMMA translúcido
- Contorno en aluminio anodizado negro y cerradura
- 2 Limpiaparabrisas eléctricos
- 2 Paneles correderos de la cabina de mando con stores y mosquiteros
- Iluminación asegurada por 5 plafones

PUESTO DE GOBIERNO (A ESTRIBOR)

Altura bajo bao: 1,93 m / 6'4"

- Consola de pilotaje con alojamiento para electrónica
- Compás de navegación
- Cuenta revoluciones
- Indicador de nivel de combustible y motor
- Toma 12 V
- Toma USB
- Mando motor consola (Mandos motor y contadores entregados con el pre-rigging)
- Asiento del piloto con función Bolster ajustable, combinados con la tapicería exterior (Versión)
- Volante
- Cala pies en el suelo roble marrón
- Dirección hidroeléctrica Seastar Power Assist
- Barandilla
- Portavasos
- Puerta lateral estribor corredera

COCINA (A ESTRIBOR)

- Superficie de trabajo de la cocina en estratificado negro
- Lámina de vidrio tintado para proteger la superficie de trabajo
- Cajón con puerta lacada titanio
- Armario con puertas lacadas titanio
- Fregadero inox.
- Grifo monomando de agua fría a presión (en acabado: Calentador de agua - 25 L)
- Hornillo gas fijo 2 fogones
- Frigorífico 80 L
- Basurero
- 2 Portavasos

SALÓN

Altura bajo bao: 1,96 m / 6'5"

- Salón en L
 - Opción cuadrado convertible en cama (mesa y cojines)
 - Longitud: 1,95 m / 6'5"
 - Ancho: 0,86 m / 2'10" (sin cojín en el respaldo: 1,03 m / 3'5")
- Mesa del cuadrado desplegable de poliéster
- Asiento del copiloto con respaldo orientable (posición de navegación/salón)
- Porta objetos, delante del asiento del copiloto
- 2 Portavasos, delante del asiento del copiloto
- Pasamanos copiloto

DESCENSO

- Desconector de batería, debajo del escalón
- Espacio para congelador 75 L o frigorífico 80 L adicional (opcional)
- Local técnico
- Armario con espejo

CAMAROTE DE PROA

Altura bajo bao: 1,93 m / 6'4"

(bajo lecho: mínimo 0,90 m / 2'11")

- Cama doble:
 - Longitud (máx.): 2 m / 6'7"
 - Ancho (máx.): 1,60 m / 5'3"
- Cofres para guardar objetos, bajo litera
- Escotilla de cubierta abrible, en el camarote
- 1 Armario con guardarropa
- 1 Armario de estiba
- 2 Estanterías para guardar objetos
- opcional: 2 Muebles para guardar objetos a babor y estribor
- Iluminación:
 - 4 Plafones
 - 2 Lectoras
 - Luces indirectas
- Acristalamiento lateral
- Ventilación mediante 2 portillos abribles
- Cortina

CAMAROTE INVITADOS

Altura bajo bao: 1,93 m / 6'4"

(bajo lecho: máx. 0,90 m / 2'11")

- Cama doble (1,97 m x 1,52 m / 6'6" x 5')
- Tercera cama (1,73 m x 0,64 m / 5'8" x 2'1")
- Cofres para guardar objetos
- Iluminación:
 - 3 Plafones
 - 2 Lectoras
- 1 Armario con guardarropa
- Acristalamiento lateral
- Ventilación mediante 2 portillos abribles
- Cortina

ASEO

Altura bajo bao: MÍNIMO 1,87 m / 5'8" - Máximo 1,97 m / 6'6"

- Iluminación asegurada por 1 plafón
- Lavabo con mezclador
- Espejo
- 1 Armario de estiba
- 1 Mueble de estiba con portapapel higiénico
- 3 Armario integrado en la división
- toallero
- 1 Portillo abrible
- Ducha separada por puerta translúcida
- WC marino
- Depósitos rígidos aguas negras 80 L / 21 US Gal

ELECTRICIDAD

- Cuadro eléctrico 12 V
- Toma 12 V
- 3 Bombas de sentina: 1 Bomba manual - 2 Bombas eléctricas
- Desconector de batería situado en la bajada
- Incluye la instalación para batería motor con el pre-rigging (Batería no incluida)

FONTANERÍA

- Depósito de agua rígido de 200 L / 106 US Gal
- Grupo de agua para presurizar

VARIOS

- Detector de humo

VERSIÓN

VERSIÓN CUPÉ ESTÁNDAR

VERSIÓN CUPÉ CON CAPOTA Y 2 ACRISTALAMIENTO DE ROOF

- Sistema eléctrico de capota deslizante para apertura del techo de la cabina de mando
- 2 Acristalamientos "sky view" adicionales en la cabina de mando, con estores opacos

VERSIÓN DE TAPICERÍA STANDARD

- Tapicería Marlin Auster
 - Asiento del piloto
 - Salón interior
 - Asiento deslizante de la cabina de mando
 - Respaldo convertible en tumbona
 - Cuadrado en L de la cabina de mando
 - Solárium proa

VERSIÓN DE TAPICERÍA ELEGANCE

- Tapicería Silvertex Sterling + Diamante meteor
 - Asiento del piloto
 - Salón interior
 - Asiento deslizante de la cabina de mando
 - Respaldo convertible en tumbona
 - Cuadrado en L de la cabina de mando
 - Tumbona delantera con respaldo ajustable
 - Techo sobre la tumbona delantera



ACABADOS & PACKS

ACABADOS

	CONFORT
<ul style="list-style-type: none"> • Molinete eléctrico • Plataformas de baño insertadas • Propulsor de proa • Calentador de agua (25 L - 220 V) • Circuito completo 220 V + Cargador de baterías • Iluminación de cortesía LED (Bañera, Timonería & Camarotes) • Ventanilla lateral a babor corrediza 	<ul style="list-style-type: none"> • • • • • • •

PAQUETES ELECTRONICOS

PACK ELECTRONIC

- Pantalla multifunción GARMIN 12" GPSmap 8412 XSV (cartografía no incluida)
- Sonda GARMIN GT21-TH

PACK ELECTRONIC - UPGRADED

- Pantalla multifunción GARMIN 16" GPSmap 8416 XSV (cartografía no incluida)
- Sonda GARMIN GT21-TH

PACK SOUND

- Fusion MS-RA70N
- 2 Altavoces exteriores (50 W)
- 2 Altavoces interiores (50 W)



OPCIONES

CONFIGURACIÓN INTERIOR / CONFORT A BORDO

- Horno microondas (220 V)
- Placa vitrocerámica (220 V)
- Congelador adicional (75 L), en el puente inferior
- Frigorífico suplementario (80 L), en el puente inferior
- Antivaho eléctrico
- Calefacción eléctrica (220 V)
- Calefacción fuel aire forzado
- Climatización reversible en puerto (220 V - 60 Hz) - 12 000 BTU en la timonería, 8 000 BTU en el camarote de proa, 8 000 BTU en el camarote de popa
- Antena TV
- Premontaje TV (220 V) en el camarote de proa
- Premontaje TV (220 V) en el salón/cocina
- Complemento para dormir con mesa de nogal y pie telescópico, en el salón
- Mueble armario alto babor, en Timonería
- Mueble armario alto estribor, en Timonería
- Mueble alto, en el camarote de proa
- Moqueta, en Timonería
- Moqueta, en los camarotes + Peldaños

OPCIONES EXTERIOR

- Kit de fondeo completo
- Anillo de cabrestante
- Claxon
- Delfinera acero inoxidable sin escalera para baño delantera
- Escalera de baño proa (para delfinera)
- Cerradura completa de cabina de mando Graphite
- Casco Gris azul
- Fondo del cockpit + pasamano estribor laminados en madera maciza
- Pasamanos babor + Cubierta proa laminados en madera maciza
- Portaequipajes para stand up paddle sobre el techo
- Mesa de bañera amovible, de poliéster
- Funda tumbona
- Funda asiento de cabina de mando

CIRCUITO ELÉCTRICO

- Enrollador de fondeo de popa
- Sistema eléctrico de asistencia para plataforma lateral
- Generador Panda Diesel 6,4 KVA 220 50 Hz
- Generador Panda Diesel 6,4 KVA 110 60 Hz
- Paneles solares sobre el techo (3x 115 W)
- Luz de cubierta
- Proyector submarino x2
- Bocina trompeta en el techo

CIRCUITO DE AGUA

- WC eléctrico agua dulce
- Toma directa de agua dulce al puerto

MOTORIZACIÓN

- Pre-rigging Suzuki electrónico sin llave (2 x 200-300 CV)
- Pre-rigging Yamaha electronic (2 x 200-300 CV)
- Pre-rigging Mercury electronic (2 x 200-225 CV Verado)
- Pre-rigging Mercury electronic (2 x 250-300 CV Verado)
- Pre-rigging Mercury JOYSTICK electronic (2 x 250-300 CV Verado)
- Flaps LENCO
- Sistema automático de trim ZIPWAKE

ELECTRÓNICA DE NAVEGACIÓN

- VHF GARMIN 215
- Radar GARMIN Broadband 4G
- Cámara de popa GARMIN